


衝擊指示器 —— 適(選)用範圍


G25 衝擊指示器 96x96mm、黃色標籤

適用於多箱打包大型物品；重量超過 135kg 的影印機、打字機；大型傢俱；展覽物品等物流過程監控。

當產品在搬運或運輸過程中，受到的衝擊或震動超過指示器設定的加速度 **25G** 時，顯示窗將會由白色變為紅色，紅色一直保持，警示此產品受到了非正常對待。



黏貼位置：右上角靠邊離地 0.3 ~ 0.6 m

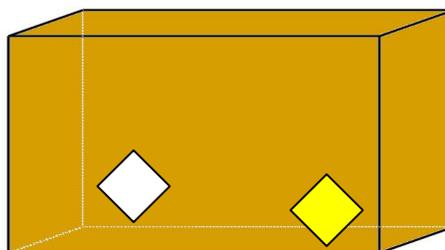


黏貼位置：對於大型貨物，請在貨物的兩側對角各黏貼一只。


G37 衝擊指示器 96x96mm、紫色標籤

適用於汽車零件；餐館用具；多箱打包大型物品；醫療器材；影印機、印表機；大型傢俱、藝術品、工藝品；展覽物品；電腦及其零件等物流過程監控。

當產品在搬運或運輸過程中，受到的衝擊或震動超過指示器設定的加速度 **37.5G** 時，顯示窗將會由白色變為紅色，紅色一直保持，警示此產品受到了非正常對待。



黏貼位置：22.5 ~ 45 kg，右上角靠邊
45.0 ~ 225 kg，右邊離地 0.3 ~ 0.6 m

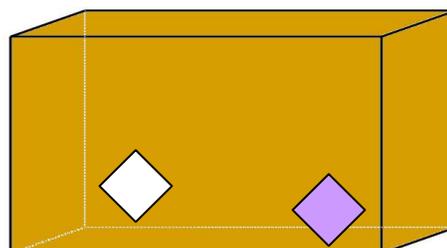


黏貼位置：對於大型貨物，箱長大於2倍箱寬，請在貨物的兩側對角各黏貼一只。

G50 衝擊指示器 96x96mm、紅色標籤

適用於聲頻、視頻廣電設備；汽車零件；電腦及其零件；傢俱；餐館用具；醫療器材；電子機械設備；霓虹設備；藝術品、工藝品等物流過程監控。

當產品在搬運或運輸過程中，受到的衝擊或震動超過指示器設定的加速度 **50G** 時，顯示窗將會由白色變為紅色，紅色一直保持，警示此產品受到了非正常對待。




黏貼位置：對於大件或多箱打包貨物，右邊離地 0.6 m。其它貨物，貨物右上角。

G75 衝擊指示器 96x96mm、橙色標籤

適用於航空設備及零件；汽車零件；電腦設備；燈具、瓷器、玻璃；傢俱（箱、櫃、椅等）；醫療器材；電子、機械設備；家庭用具；霓虹設備；藝術品、工藝品等物流過程監控。


當產品在搬運或運輸過程中，受到的衝擊或震動超過指示器設定的加速度 **75G** 時，顯示窗將會由白色變為紅色，紅色一直保持，警示此產品受到了非正常對待。



黏貼位置：貨物右上角

G100 衝擊指示器 96x96mm、綠色標籤

適用於航空設備及零件；電子設備及元件；家庭用器；儀器儀錶、標準設備；電腦控制的多媒體；聲頻、視頻設備；電腦及其零件；磁片、光碟等物流過程監控。當產品在搬運或運輸過程中，受到的衝擊或震動超過指示器設定的加速度 **100G** 時，顯示窗將會由白色變為紅色，紅色一直保持，警示此產品受到了非正常對待。



黏貼位置：貨物右上角

衝擊指示器警示大貼紙

SHOCKINDICATOR MONITORED SHIPMENT

IF SHOCKINDICATOR IS

RED

1. DO NOT REFUSE SHIPMENT
2. MAKE NOTATIONS ON DELIVERY RECEIPT AND INSPECT FOR DAMAGE.
3. IF DAMAGE IS DISCOVERED, LEAVE IN ORIGINAL CONTAINER AND PACKAGE, AND REQUEST IMMEDIATE INSPECTION FROM CARRIERS WITHIN 15 DAYS OF DELIVERY

WARNING

PLACE
SHOCKINDICATOR
LABEL HERE

www.sxfhx.com

標籤選用參考表格

體積(m ³) 重量(kg)	0.001-0.030	0.031-0.135	0.136-0.40	0.401-1.350	1.351+
0-4.5	綠色 G100	綠色 G100	橙色 G75	橙色 G75	紅色 G50
4.6-11.25	綠色 G100	橙色 G75	橙色 G75	紅色 G50	紅色 G50
11.7-22.5	橙色 G75	橙色 G75	紅色 G50	紅色 G50	紫色 G37
23-45	橙色 G75	紅色 G50	紅色 G50	紫色 G37	紫色 G37
45.5-112.5	紅色 G50	紅色 G50	紫色 G37	紫色 G37	黃色 G25
113-450	紅色 G50	紫色 G37	紫色 G37	黃色 G25	黃色 G25
451+	-----	紫色 G37	紫色 G37	黃色 G25	黃色 G25

工作溫度：-28°C ~ +70°C。面(體)積：10×10 cm (外部標籤)、2.8×4.6×0.1cm (內部標籤)。
偵測角度：360°方向。誤差值：±15%以內。作用性：只對單次衝擊產生作用。
作用時間：1~50 ms。有效期限：出廠後2年。膠水成分：丙烯酸類

衝擊指示器 啓動高度/公制					
指示器顏色	黃色 G25	紫色 G37	紅色 G50	橘色 G75	綠色 G100
45公斤以下	-----	0.30 ~ 0.48 m	0.30 ~ 0.60 m	0.60 ~ 0.91 m	0.91+ ~ m
45公斤以上	0.15 ~ 0.30 m	0.20 ~ 0.40 m	0.30 ~ 0.48 m	-----	-----

備註：此表格僅供選用參考，實際情形須依貨物大小及包裝情況而定。