

# 解決您電腦機房，儀器架，監視設備， 電信機房，通信系統的最佳方案



- 工業電腦機殼
- 開放式機架 / 儀器架
- 光纖收容箱
- 伺服器用滑軌
- 機櫃 / 儀器架
- 壁掛式機箱
- 電源插座組
- 上架用零配件



1U, 2U, 3U, 4U 工業電腦機殼



壁掛式機箱



光纖收容箱



伺服器用機櫃 / 儀器架



開放式機架 / 儀器架



電源插座組



Chun Long Technology Co., Ltd 川龍科技股份有限公司

網站: [www.clm.com.tw](http://www.clm.com.tw)

E-mail: [clm@clm.com.tw](mailto:clm@clm.com.tw)

電話: +886-2-22828686

傳真: +886-2-22822843

地址: No.19, Lane 222, Zhongshan 2nd Rd., Luzhou District, 247 Taipei, Taiwan

# 經濟型 19"/21"/23"/24" 多用途室內機櫃

## 專業伺服器、網路架構及儀器架

### 特色：

- 所有符合EIA規格之設備均可安裝 (ANSI/EIA-RS-310C/D )
- 19"/ 21"/ 23"/ 24" 工業產品均可安裝於箱體內，如IBM伺服器
- 材質均為冷軋鋼板 (SPCC)
- 組合式包裝，節省運送成本及空間；組裝方式採用"D. I. Y." 結構設計
- 機構主體可乘載1000KGS以上重量
- 可拆式側板及前門方便機櫃並聯及維護之用，機櫃頂板及底板有線材出入設計，走線孔方便佈線施工，泡棉可以防止異物進入，不需再次鎖附
- 機櫃頂蓋可加裝風扇組，加強整體的散熱效果
- 活動輪及地平調整固定腳，可方便機櫃移動與固定
- 專利的搖擺鎖設計，可以加強機櫃的安全
- 外表全部為熱硬化之細砂粉體塗裝，以防生鏽氧化及刮傷、脫漆。可抗強酸、強鹼侵蝕，延長冷軋鋼板壽命
- 前門採用強化玻璃，避免意外發生時，操作人員發生工安意外及可監視機櫃系統的狀況
- 烤漆符合RoHS進出口標準
- 顏色：RAL7035白 / RAL9011黑
- 可隨客戶需求調整，設計專用機櫃/機架
- 台灣製造



CLM-20680-341 34U 標準機櫃



CLM-20680-341 專業伺服器系統應用

產品型號

CLM-2066-391

機櫃系列	機櫃寬度	機櫃深度	機櫃高度	機櫃顏色
------	------	------	------	------

產品規格：

產品寬度：600mm/ 800mm

產品深度：600mm/ 700mm/ 800mm/ 900mm/ 1000mm

產品高度：12U/ 16U/ 21U/ 25U/ 30U/ 34U/ 39U/ 43U



Chun Long Technology Co., Ltd 川龍科技股份有限公司

網站: [www.clm.com.tw](http://www.clm.com.tw)

電話: +886-2-22828686

地址: No.19, Lane 222, Zhongshan 2nd Rd., Luzhou District, 247 Taipei, Taiwan

E-mail: [clm@clm.com.tw](mailto:clm@clm.com.tw)

傳真: +886-2-22822843

# 鋁擠型 19"/21"/23"/24" 多用途室內機櫃

## 專業伺服器、網路架構及儀器架

### 特色：

- 所有符合國際工業標準規格, ANSI/EIA-RS-310C/D.
- 19"/ 21"/ 23"/ 24" 工業產品均可安裝於箱體內, 如IBM伺服器等
- 通過中央標準局之耐強震振動規格測試
- 主體架構採用航太建築用鋁合金#6063材質, 鋁擠製成實心方型條
- 組合式包裝, 節省運送成本及空間; 組裝方式採用"D. I. Y."結構設計
- 機構主體可乘載1300KGS以上重量
- 可拆式側板及前門方便機櫃並聯及維護之用, 機櫃頂板及底板有線材出入口設計, 方便走線及佈線施工, 專利毛刷組具有防塵及異物的功用
- 機櫃頂蓋可加裝風扇組, 加強整體的散熱效果
- 活動輪及地平調整固定腳, 可方便機櫃移動與固定
- 專利的搖擺鎖設計, 可以加強機櫃的安全、防盜
- 外表全部為熱硬化之細砂粉體塗裝, 具特殊, 防鏽, 防刮傷、不脫漆、抗強酸、強鹼侵蝕, 延長機櫃壽命
- 前門採用強化玻璃, 避免工安意外的發生監視系統運作情況
- 所有材料及表面處理, 符合歐盟RoHS標準
- 顏色: RAL7035白 / RAL9011 黑
- 可依客戶規格調整, 量身設計專用機櫃/機架
- 擁有多項特殊功能設計, 及多國專利註冊

### 產品規格：

產品寬度：600mm/ 800mm

產品深度：600mm/ 700mm/ 800mm/ 900mm/ 1000mm

產品高度：11U/ 15U/ 20U/ 24U/ 29U/ 33U/ 38U/ 42U/ 47U

門板種類：玻璃/ 網孔/ 兩門/ 三門/ 四門



CLM-21690-381 專業伺服器系統應用



CLM-21680-381 選配產品組合



Chun Long Technology Co., Ltd 川龍科技股份有限公司

網站: [www.clm.com.tw](http://www.clm.com.tw)

電話: +886-2-22828686

地址: No.19, Lane 222, Zhongshan 2nd Rd., Luzhou District, 247 Taipei, Taiwan

E-mail: [clm@clm.com.tw](mailto:clm@clm.com.tw)

傳真: +886-2-22822843

# 經濟型 19"/21"/23"/24" 多用途室內機櫃

## 專業伺服器、網路架構及儀器架

### 特色：

- 所有符合國際工業標準規格, ANSI/EIA-RS-310C/D.
- 19"/ 21"/ 23"/ 24" 工業產品均可安裝於箱體內, 如IBM伺服器
- 材質均為冷軋鋼板 (SPCC)
- 組合式包裝, 節省運送成本及空間; 組裝方式採用 "D. I. Y." 結構設計
- 機構主體可乘載1000KGS以上重量
- 可拆式側板及前門方便機櫃並聯及維護之用, 機櫃頂板及底板有線材出入口設計, 方便走線及佈線施工, 泡棉組具有防塵及異物的功用
- 機櫃頂蓋可加裝風扇組, 加強整體的散熱效果
- 活動輪及地平調整固定腳, 可方便機櫃移動與固定
- 專利的搖擺鎖設計, 可以加強機櫃的安全
- 外表全部為熱硬化之細砂粉體塗裝, 具特殊, 防鏽, 防刮傷、不脫漆、抗強酸、強鹼侵蝕, 延長機櫃壽命
- 前門採用強化玻璃, 避免工安意外的發生及監視系統運作情況
- 所有材料及表面處理, 符合歐盟RoHS標準
- 顏色: RAL7035白 / RAL9011黑
- 可依客戶規格調整, 量身設計專用機櫃/機架
- 擁有多項特殊功能設計, 及多國專利註冊



CLM-24680-341 41U 標準機櫃

CLM-24780-1 專業伺服器系統應用

產品型號

CLM-24660-411

機櫃系列	機櫃寬度	機櫃深度	機櫃高度	機櫃顏色
------	------	------	------	------

產品規格：

產品寬度：600mm/ 700mm/ 800mm

產品深度：600mm/ 700mm/ 800mm/ 900mm/ 1000mm

產品高度：12U/ 16U/ 21U/ 25U/ 30U/ 34U/ 39U/ 41U/ 43U



川龍科技股份有限公司 CHUNLONG TECHNOLOY CO., LTD  
 網站: [www.clm.com.tw](http://www.clm.com.tw) E-mail: [clm@clm.com.tw](mailto:clm@clm.com.tw)  
 地址: 新北市蘆洲區中山二路222巷19號  
 電話: +886-2-22828686 傳真: +886-2-22822843

# 經濟型 19" 壁掛式機箱 / 機櫃

## CLM-232XX-XX A series

### 特色：

- 所有符合EIA規格之設備均可安裝 (ANSI/EIA-RS-310C/D )
- 19" 工業產品均可安裝於箱體內，如IBM伺服器
- 多功能設計，可裝置牆壁上，或加裝輪子即可放置辦公桌下方
- 主體架構均採用冷軋鋼板 (SPCC)
- D. I. Y. 包裝，節省倉儲及運送成本；組裝簡單，單人即可完成
- 採用可拆卸設計，在安裝和維修時，運用空間更佳的彈性
- 機構主體可乘載300KGS以上重量
- 前支撐架有線孔設計，更可節省走線施工的空間及時間
- 可拆式側板及前門方便機櫃並聯及維護之用，機櫃頂板及底板有線材出入設計，走線孔方便佈線施工，毛刷可以防止異物進入，不需再次鎖附
- 機櫃頂蓋可選配風扇組，調整系統的溫度控制
- 外表全部為熱硬化之細砂粉體塗裝，以防生鏽氧化及刮傷、脫漆。可抗強酸、強鹼侵蝕，延長冷軋鋼板壽命
- 前門採用強化玻璃，避免意外發生時，操作人員發生工安意外及可監視機櫃系統的狀況
- 烤漆符合RoHS進出口標準
- 顏色：RAL7035白 / RAL9011 黑
- 可隨客戶需求調整，設計專用機櫃/機架



壁掛機箱系統應用

AA 型 中空理線型



AB 型 SOHO 落地型



AC 型 密閉型



Chun Long Technology Co., Ltd 川龍科技股份有限公司

網站: [www.clm.com.tw](http://www.clm.com.tw)

電話: +886-2-22828686

地址: No.19, Lane 222, Zhongshan 2nd Rd., Luzhou District, 247 Taipei, Taiwan

E-mail: [clm@clm.com.tw](mailto:clm@clm.com.tw)

傳真: +886-2-2282843


地址: No.19, Lane 222, Zhongshan 2nd Rd., Luzhou District, 247 Taipei, Taiwan

# 超經濟型 19" 壁掛式機箱 / 機櫃

## CLM-232XX-XX C series

### 特色:

- 所有符合EIA規格之設備均可安裝 (ANSI/EIA-RS-310C/D )
- 19"工業產品均可安裝於箱體內，如IBM伺服器
- 主體架構均採用冷軋鋼板 (SPCC)
- 整台式包裝，節省組裝的時間
- 機構主體可乘載300KGS以上重量
- 可拆式側板及前門方便機櫃並聯及維護之用，機櫃頂板及底板有線材出入設計，走線孔方便佈線施工
- 機櫃頂蓋可加裝風扇組，加強整體的散熱效果
- 外表全部為熱硬化之塗裝，以防生銹氧化及刮傷、脫漆。可抗強酸、強鹼侵蝕，延長冷軋鋼板壽命
- 前門採用強化玻璃，避免意外發生時，操作人員發生工安意外及可監視機櫃系統的狀況
- 烤漆符合RoHS進出口標準
- 顏色：RAL7035白 / RAL9011 黑
- 可隨客戶需求調整，設計專用機櫃/機架

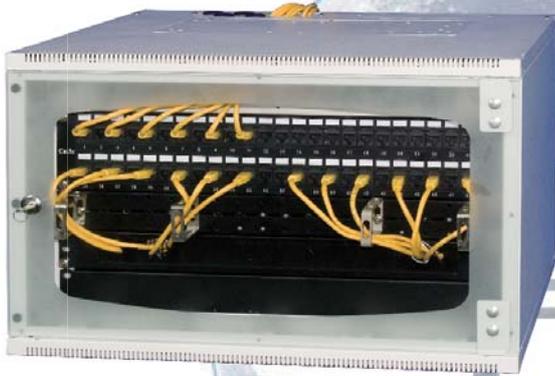

Applications for systems of wallmount racks, such as telecommunication system and so on.



Chun Long Technology Co., Ltd 川龍科技股份有限公司

網站: [www.clm.com.tw](http://www.clm.com.tw)

電話: +886-2-22828686

地址: No.19, Lane 222, Zhongshan 2nd Rd., Luzhou District, 247 Taipei, Taiwan

E-mail: [clm@clm.com.tw](mailto:clm@clm.com.tw)

傳真: +886-2-22822843

# 經濟型 19" 開放式機架

## 小型伺服器、網路架構及儀器架

### 特色：

- 所有符合EIA規格之設備均可安裝 (ANSI/EIA-RS-310C/D)。
- 材質均為冷軋鋼板 (SPCC)。
- 組合式包裝，節省運送成本及空間。
- 機構主體可乘載500KGS以上重量。
- 選配式活動輪，可增加機架的移動性。
- 外表全部為熱硬化之細砂粉體塗裝。
- 烤漆符合RoHS進出口標準。
- 顏色：RAL7035白 / RAL9011 黑
- 可隨客戶需求調整，設計專用機櫃/機架
- 台灣製造

### 產品規格：

寬：500mm

深(雙框)：600mm / 700mm / 800mm / 900mm / 1000mm

高：15U / 20U / 31U / 36U / 40U / 45U



- 選購配件 (靈活移動系統的解決方案)

大型系統應用



小型系統應用

CLM-2211-36B  
36U 單框組

CLM-2211-8036B  
36U 雙框組

CLM-2211-15B  
15U 單框組



CLM-2211-8015B  
15U 雙框組



Chun Long Technology Co., Ltd 川龍科技股份有限公司

網站: [www.clm.com.tw](http://www.clm.com.tw)

電話: +886-2-22828686


地址: No.19, Lane 222, Zhongshan 2nd Rd., Luzhou District, 247 Taipei, Taiwan

E-mail: [clm@clm.com.tw](mailto:clm@clm.com.tw)

傳真: +886-2-22822843

# 專業工業電腦機殼解決方案

## 歡迎 OEM/ODM 設計代工

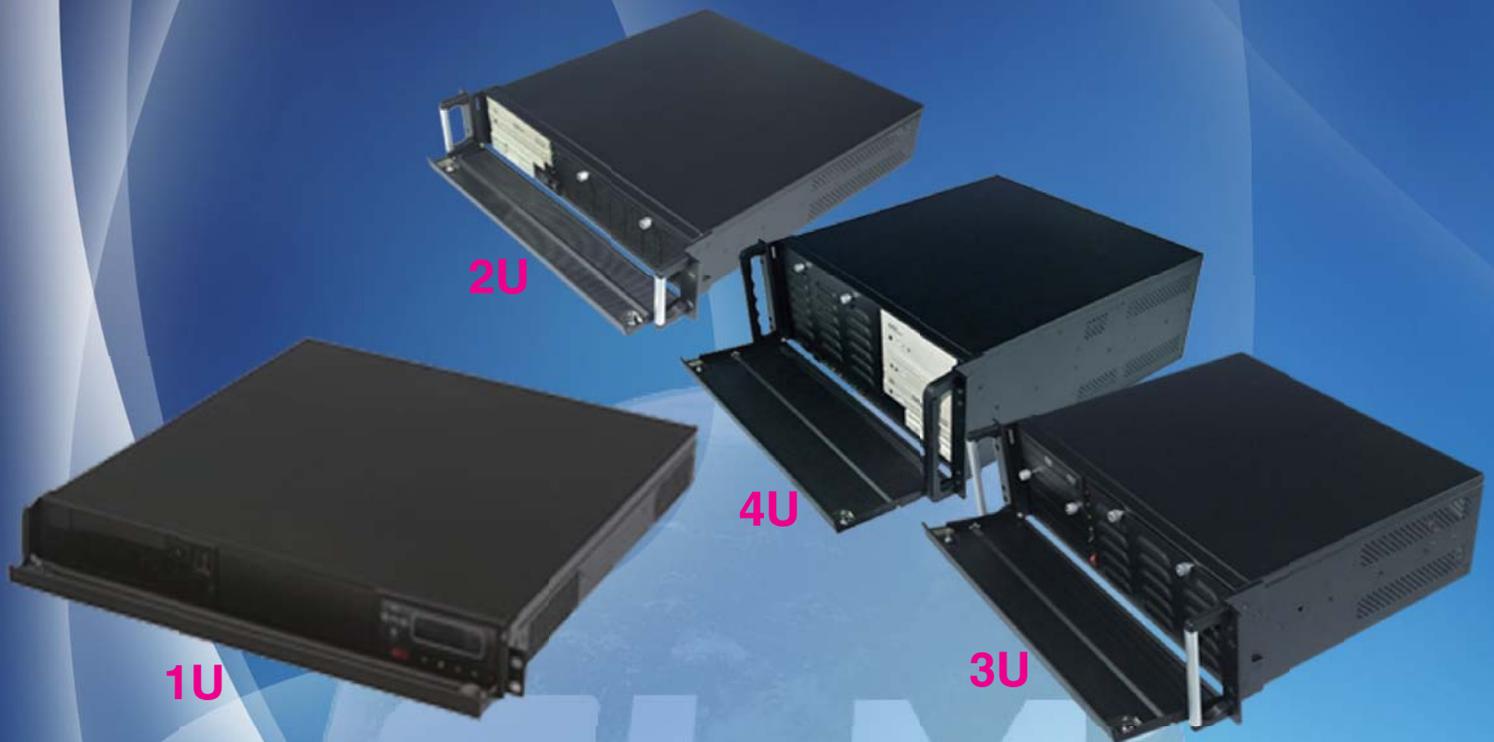

- 規格：1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 8U
- 搭配主機板：Mini-ITX, ATX, Micro-ATX, ATX, E-ATX Mainboard
- 機殼深度：依據不同的需求，可選擇 8" 至 28" 的產品深度
- 為客戶打造最佳 OEM/ODM 解決方案
- 提供專業及高品質的產品



**CLM**<sup>®</sup>

Chun Long Technology Co., Ltd 川龍科技股份有限公司

網站: [www.clm.com.tw](http://www.clm.com.tw)

電話: +886-2-22828686

地址: No.19, Lane 222, Zhongshan 2nd Rd., Luzhou District, 247 Taipei, Taiwan

E-mail: [clm@clm.com.tw](mailto:clm@clm.com.tw)

傳真: +886-2-22822843